


Contour- of sierdraad in de Torchon

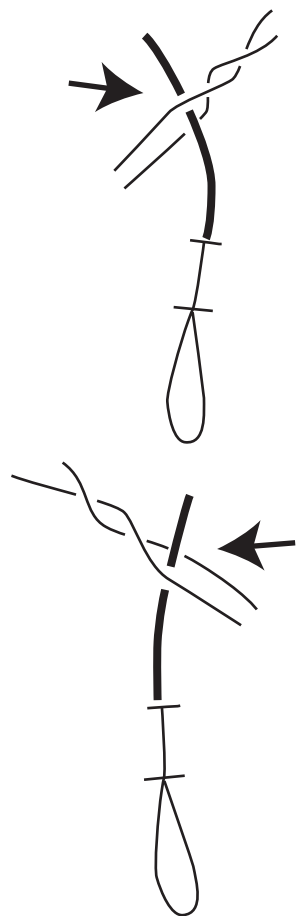

Een contour- of sierdraad wordt in verschillende kantsoorten als versiering of afbakening van motieven gebruikt.

In de Torchon wordt de contourdraad als volgt doorgevoerd: onder de linkerdraad door en over de rechterdraad. Hiertoe wordt de linkerklos opgetild en gaat de contourdraad tussen de linker- en rechterklos door. Het maakt niet uit van welke kant de contourdraad komt.

Voor de contourdraad liggen de paren 2x gedraaid en na de contourdraad zo vaak als de slag het vraagt.

Dus voor een vetergat slag 1x draaien, voor een dieppe- of honingraatslag 2x draaien.

Als contourdraad om een motief ligt in bv linnenslag, zouden de paren niet gedraaid hoeven worden. Je kan hier wel voor kiezen als je de contourdraad iets van het motief wilt hebben en niet er vlak tegen aan.