


Scherpe bocht in Duchesse

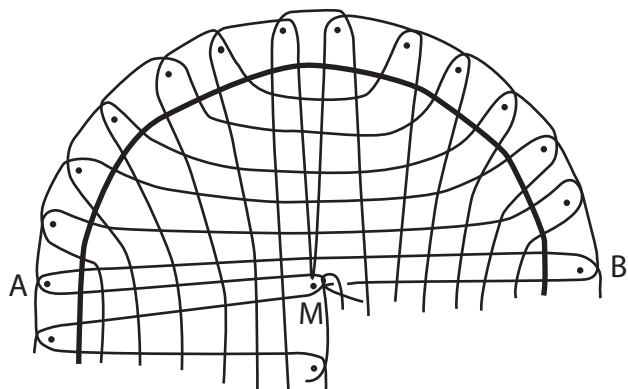

Om het bandje in een scherpe bocht langs de middennerf terug te laten gaan wordt als volgt gewerkt:

Na punt A het looppaar naar binnen werken en daar laten liggen.

Dan steeds met het 1e paar na het contourdraadpaar naar de rand klossen en daarna naar binnen en daar laten liggen.

Zo door tot het laatste staande paar van het bandje. Deze wordt eerst naar de rand geklost, daarna naar binnen en in het laatste speldegat (M) van het bandje aangehaakt en weer terug naar de buitenrand en terug door alle paren die er liggen.

Vervolgens weer met het 1e paar na het contourdraadpaar naar de rand klossen en door de wachtende paren naar het midden en daar naast het eerste doorgaande paar laten liggen. Zo verder tot het laatste wachtende paar. Deze naar buiten naar punt B klossen en weer terug naar binnen. Bij punt M wordt ook dit paar aangehaakt. Daarna het bandje verder klossen met steeds een aanhaking in de nerf.

Als het bandje heen met een rechte randslag aan de binnenkant is gewerkt, wordt het randslagpaar op de terugreis als staand paar in het bandje opgenomen.

Deze scherpe bochten kunnen in linnenslag of netslag/halve slag worden gemaakt. Ook is het mogelijk om in het midden van de bocht van slag te wisselen.

Verder kan er voor gekozen worden om 1 of 2 staande paren rond langs het contourdraadpaar te laten lopen. Dit zal afhangen van het aantal paren in het bandje en het aantal paren/spelden nodig om de bocht te maken. Goed kijken dus en voorprikken.