


## Contourdraad in de 's Gravenmoerse kant

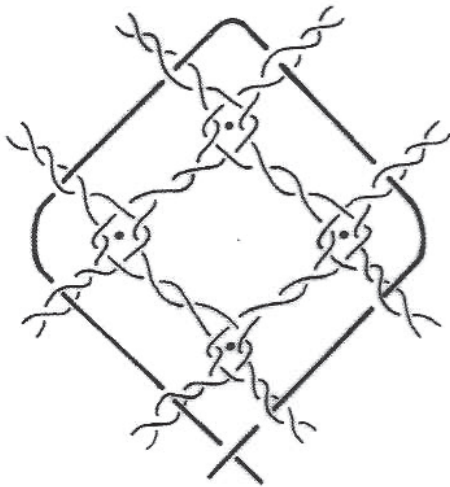

In de 's Gravenmoerse kant wordt de contourdraad als volgt ingelegd:

De paren liggen 2x gedraaid.

De linkerklos optillen en de contourdraad over de rechterdraad en onder de linkerdraad door leggen.

Vervolgens worden de paren 1x gedraaid, ook al zou de slag 2x draaien vragen.