


Schuine netslag met gaatje

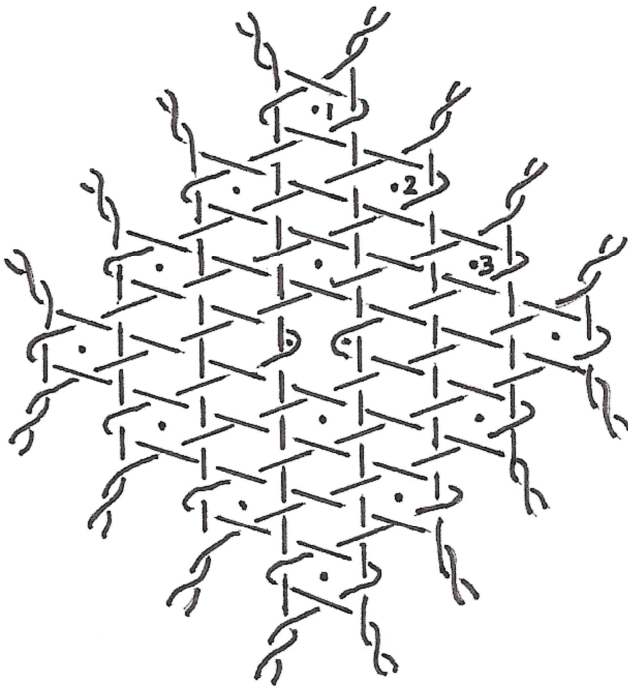

Klos op de gebruikelijke wijze de schuine netslag tot en met de toer boven de 3e speld van de rechter schuine buitenzijde (dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het blokje), draai het rechterpaar en zet de speld.

Klos 2 netslagen/halve slagen naar links, draai het looppaar en zet de rechter speld in het midden van het blokje.

Draai het links naastliggende paar en zet de linker speld in het midden van het blokje.

Klos 2 netslagen/halve slagen naar links, draai het looppaar en zet de speld.

Klos het blokje verder op de gebruikelijke wijze.