

Kerstbal in halve slag



Download dit patroon in PDF formaat

Materiaal: 8 paar DMC 80 of dunner

Gebruikte slagen: Hele slag; halve slag en linnenslag.


Begin bij A en denk eraan dat, als je met kleuren werkt, de draden niet bij elkaar blijven in de halve slag, behalve de buitenste paren, die in hele slag geklost worden.

Op de punten waar de zigzag lijnen op het patroon tegen elkaar komen, de eerste keer gewoon keren om de speld (1).

Als het bandje verder is geklost en weer bij het punt (2) komt, de looper aanhaken zonder draaien. Klos het patroon en let goed op de overgangen, met de bochten alleen in linnenslag.




Als je rond geklost hebt, haak dan aan in de opzet lusjes en hecht af met festons of de Brugse afhechting.

Je kunt de bal in een plastic bal ophangen maar als je ze zo in de boom wilt hangen wordt een van de draden van de hele slag paren vervangen door een metaaldraad of je laat de metaaldraad meelopen met een van de buitenste draden. De metaaldraad moet zo dun zijn dat deze gedraaid kan worden.

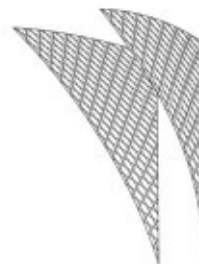

LOKK

Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland

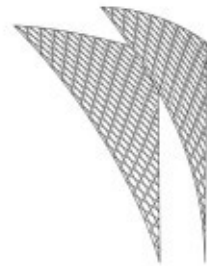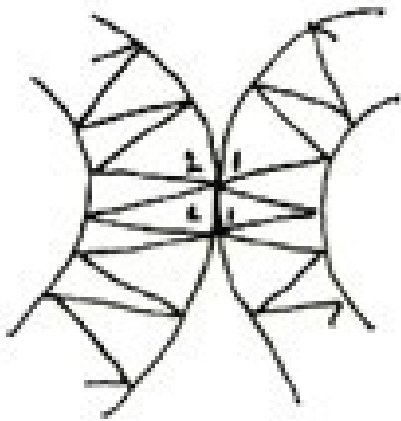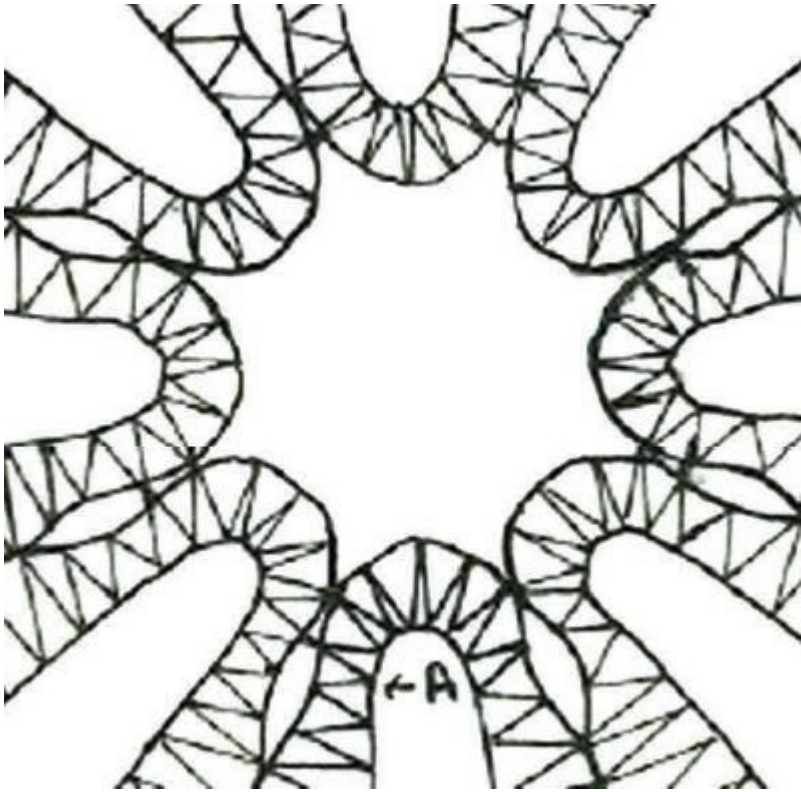

LOKK

Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland